

本加图设计图纸的范围仅针对：人字柱及筒壁、环梁等混凝土上部主体结构以及
附属设施。


粘貼面處理

塗刷底膠

修補脫找平

塗刷帶結料

5

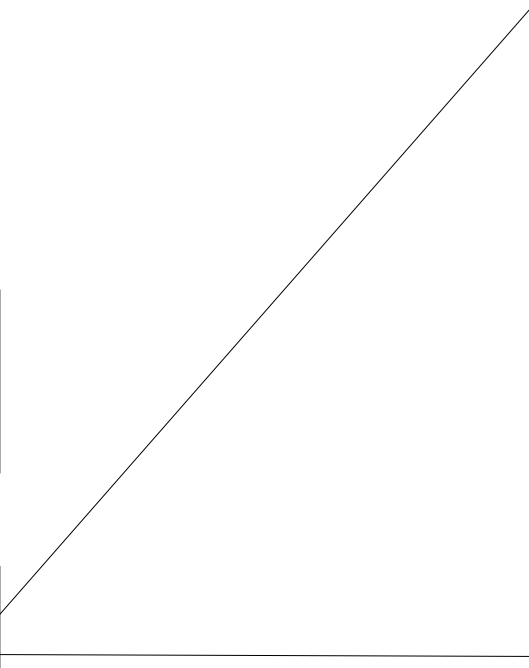

打磨应平整，要求表面无明显的凹凸现象，尤其是表面的凸起

时间，增长

浮浆、无灰尘，且不应有起砂


(3) 涂料

本次加固设计中需要采用的各米

项目 聚合物水泥复合砂浆

凝结时间

(六) 筒体外表面CPC混凝土防腐化剂

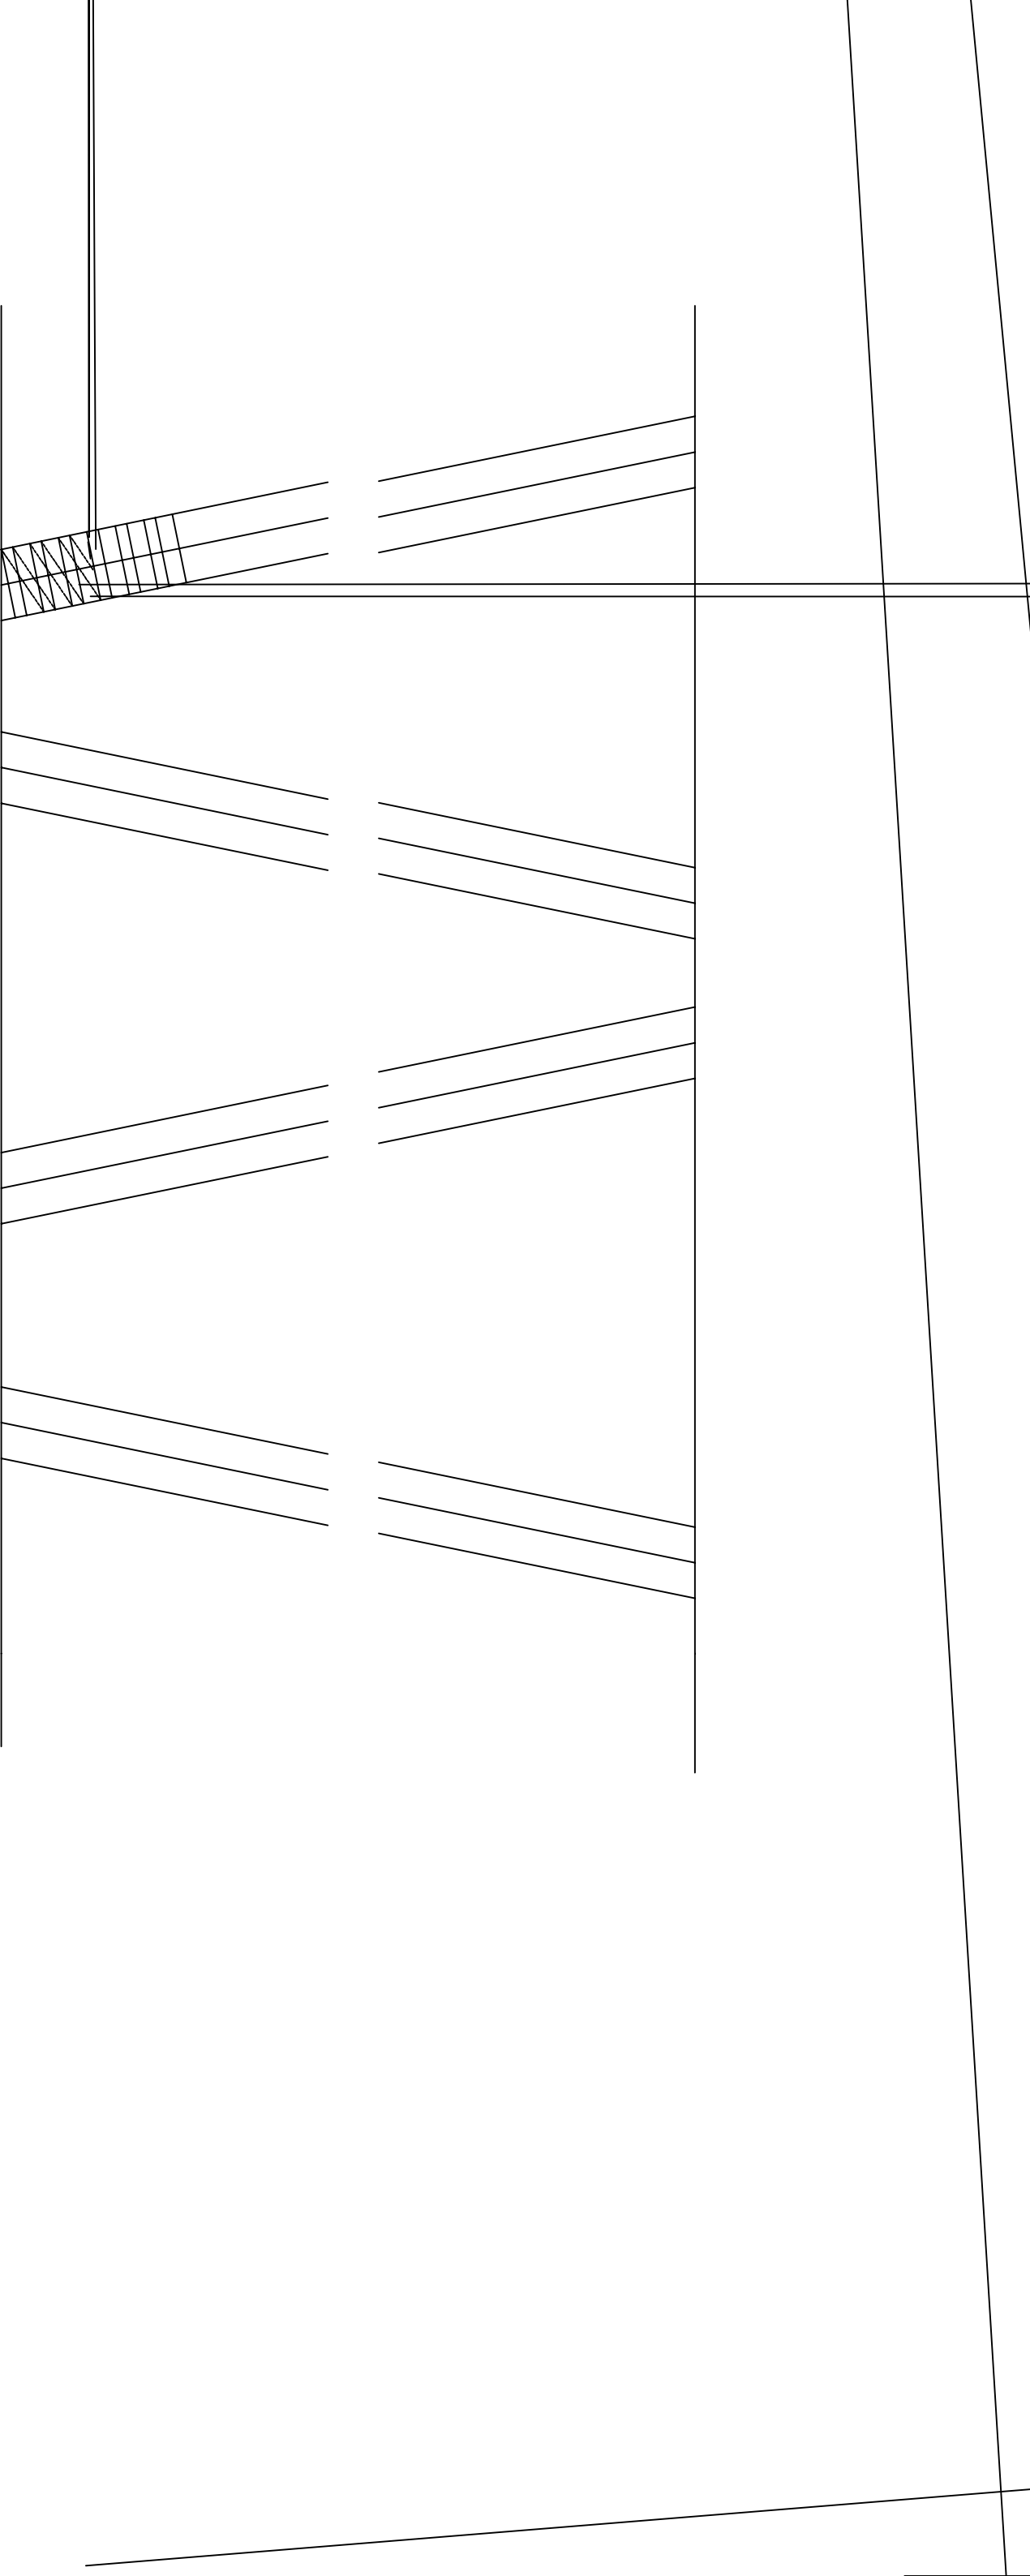

人字柱加固大样图

